PL_DMX/RDM-PWM_200W_4ch_02

4-х канальный DMX/RDM преобразователь постоянного напряжения 12-24В в ШИМ-сигнал

Устройство предназначено для создания светодинамических сцен путём изменения интенсивности светового потока (диммирования) осветительного оборудования в его составе или в вынесенных шкафах управления освещением. Важной отличительной особенностью данного DMX преобразователя является встроенная программная поддержка современного протокола RDM, позволяющая устанавливать в светильниках адреса DMX удаленно с помощью программного обеспечения на персональном компьютере (ПК) через контроллер MASTER-DMX/RDM.

Габариты:

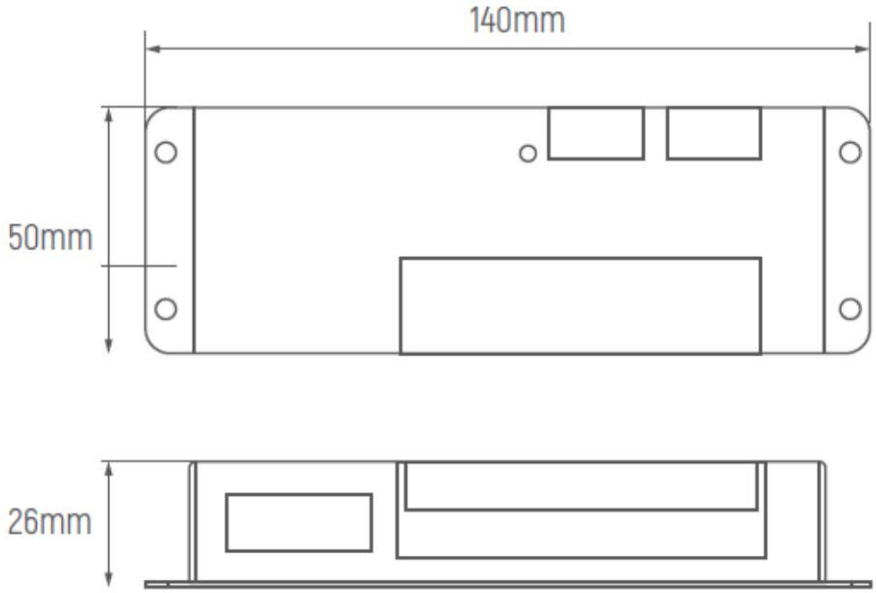

Основные параметры преобразователя DMX/RDM в ШИМ:

1. DMX512/RDM
2. 4 ШИМ-канала (RGBW) либо 3 ШИМ-канала (RGB)
3. 256 ступеней яркости
4. Входное напряжение: 12-24В (постоянного тока)
5. 8А макс – на каждый канал
6. При 12В – макс вых мощность 380Вт
7. При 24В – макс вых мощность 760Вт
8. Потребляемая мощность в режиме “сна”: <1Вт
9. Диапазон рабочих температур: -20С / +50С
10. Встроенные защиты: КЗ, перенапряжение, перегрев, восстановление
11. Размер устройства: 140*50*26мм
12. Вес устройства: 240грамм
13. Степень защиты корпуса: IP20
14. Металлический корпус
15. ДИП-переключатель для адресов или установки режима работы

	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	DIP7	DIP8	DIP9	DIP10
OFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
ON	1	2	4	8	16	32	64	128	256	FUN
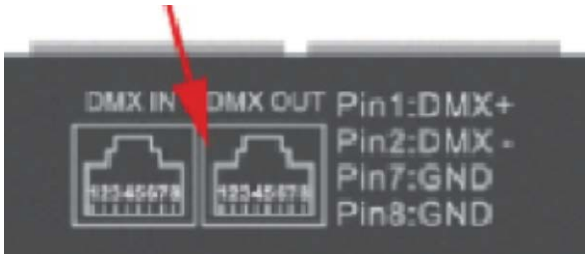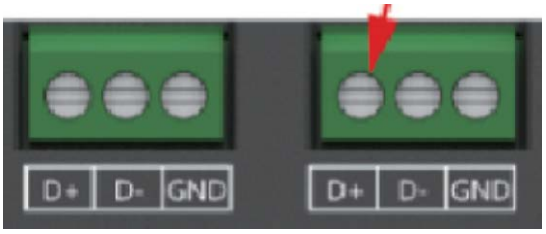
16. Винтовые терминальные блоки (разъёмы) для подключения светодиодов и БП
17. Разъёмы RJ45 или терминальный клеммник под винт, для подключения интерфейса DMX512 (RS485)