| 范围 | >0~3 | >3~18 | >18~50 | >50~120 |
|---|---|---|---|---|
| 公差 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 |

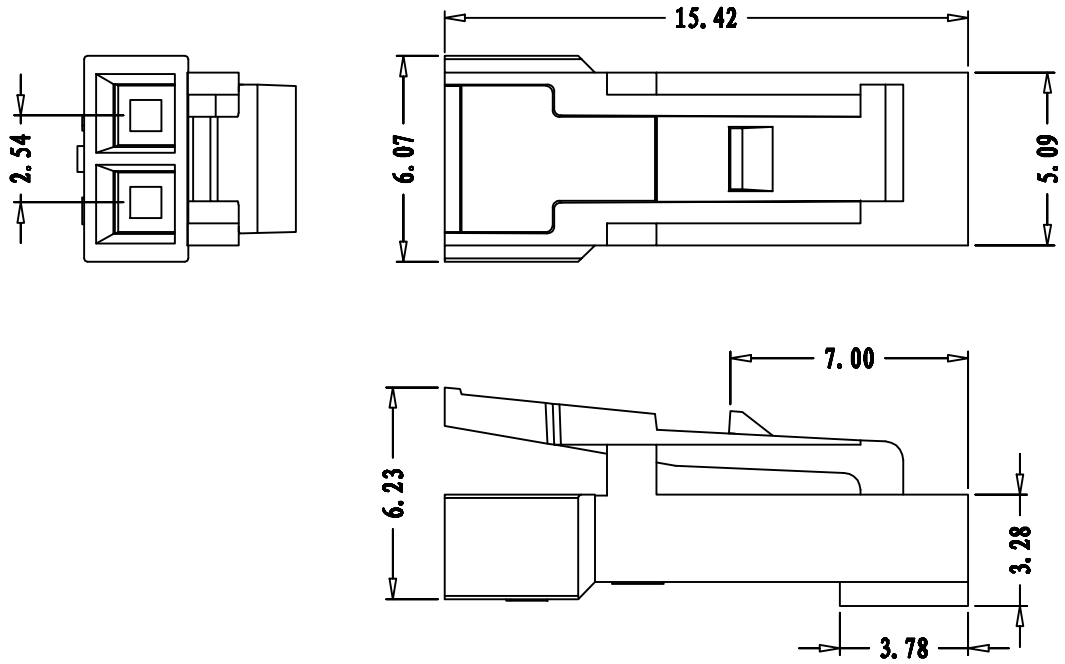


**技术要求:**

1) 材质:PA66(UL94-V2)。
2) 绝缘电阻: 不小于1000兆欧;
3) 耐　压: 800V/1MIN;
4) 适用温度: -25到+85摄氏度。
5) 额定电流: 2.5A。
6) 额定电压: 250V.Ac/Dc。
7) 注意PIN数,穴号,模号和MARK文字方向。
8) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、变形、浇口无拉伤、缺料等不良现象.
9) 互配性: P座, R座, 端子互配需良好。

| 未注公差 | | |
|---|---|---|
| X.° ±3° | X.X° ±0.5° | |
| <10 | 10~30 | >30 |
| ±0.2 | ±0.25 | ±0.45 |

| 单位 | 比例 | 材料 | 尺寸 | 页码 |
|---|---|---|---|---|
| mm | 20 : 1 | 磷铜 | A3 | 1of1 |

| 制作 | 审核 | 批准 | 日期 | 图号 | 品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 陈贵 | | | 型号 | 杜邦2.54 |
| | | | | 2.54-2Y | |

| 标记 | 处数 | 更改内容及文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|

旧底图总号

底图总号

签字

日期