

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ




Материал
никелированная латунь

Уплотнения
бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

Уплотнительное кольцо
бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды
-40~100°, 120° на короткое время

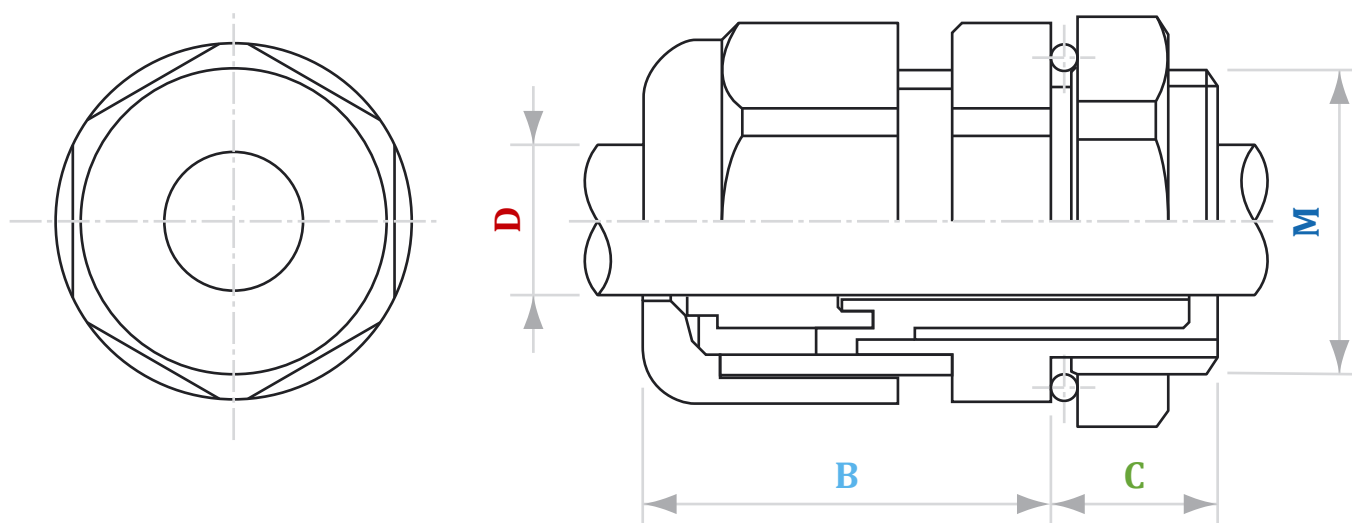

Модель	Резьба М	Внешн. длина В	Длина резьбы С	Диам. кабеля D
PMT12	M12x1.5	12	5.5	Ø3.0~6.0
PMT16	M16x1.5	16	7.0	Ø4.0~8.0
PMT18	M18x1.5	18	7.0	Ø5.0~10.0
PMT20	M20x1.5	20	7.5	Ø6.0~11.0
PMT22	M22x1.5	22	8.0	Ø8.0~13.0

Размеры приведены в мм